



Jeder Bediener muss die Anleitung gelesen und verstanden haben.



Tragen Sie Schutzbrille sobald dieses Symbol an einem Handlungsschritt erscheint.



Tragen Sie Schutzhandschuhe sobald dieses Symbol an einem Handlungsschritt erscheint.



Ihre Verantwortung für Perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.

⚠️ WARNUNG

Verätzungsgefahr durch Reinigungsmittel.

Das unverdünnte Reinigungsmittel wirkt bei Kontakt mit der Haut oder Kleidung ätzend.

- Achten Sie auf Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- Tragen Sie Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Arbeiten Sie beim Wechsel des Kanisters besonders konzentriert.
- Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen spülen Sie mit viel Wasser und konsultieren Sie einen Arzt.

Benötigtes Zubehör:

- Mikrofasertuch
- Reinigungsmittel (Kanister ist vorinstalliert)
- ggf. Schutzhandschuhe
- ggf. Schutzbrille

Reiniger nachfüllen

Der Kanister mit dem Reinigungsmittel reicht für ca. 100 Reinigungen. Die Maschine gibt an, wann der Kanister gewechselt werden muss.

Reserve Reiniger: noch ca. 5 Reinigungen möglich.

Zum Wechsel des Kanisters mit dem Reinigungsmittel folgen Sie unbedingt den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.



Reinigungsschutz stecken

Im Display steht:
Reinigungsschutz stecken



04 Auslaufrohr um ca. ein Viertel mit dem Uhrzeigersinn drehen. Auslauf abziehen.




05 Reinigungsschutz aufstecken und gegen den Uhrzeigersinn befestigen.
Clean drücken.

Reinigungsschloss


Im Display steht:
Reinigungsschloss

! WARNUNG

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und heißen Dampf. Nicht an und unter die Ausläufe fassen.

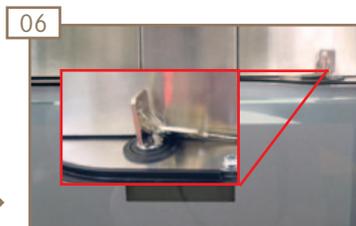

06 Schlüssel des Reinigungsschlosses mit dem Uhrzeigersinn drehen.
Die Reinigungspumpe wird freigeschaltet.

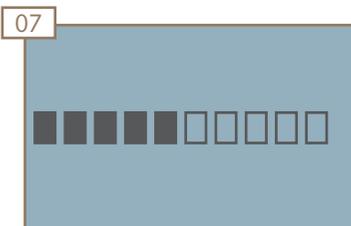

07 Die automatische Reinigung läuft. Der Fortschritt wird grafisch angezeigt.



08 Gegebenenfalls wird eine Neutralisationsbrühung durchgeführt.

Die Maschine schaltet in den Standby-Modus.




09 Reinigungsschutz um ca. ein Viertel mit dem Uhrzeigersinn drehen. Reinigungsschutz abziehen.



10 Aussenseite der Kaffeemaschine, Tropfschale und Tropfgitter mit einem feuchten Tuch reinigen.



11 Gewünschtes Auslaufrohr aufstecken und gegen den Uhrzeigersinn befestigen.

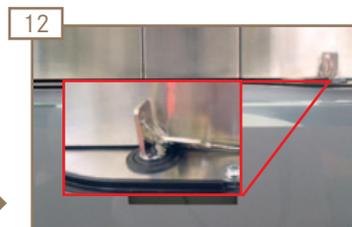

12 Schlüssel des Reinigungsschlosses gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Reinigung ist beendet. Die Maschine kann wieder eingeschaltet werden.